

Gültig vom 1. August bis 30. September 2024

TRIX ROTSTRAHL



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Einsetzbar als Industrierwasserschlauch für Frisch- und Abwasser.

Decke: EPDM schwarz rot gestreift
Einlage: Synthetisches Garn
Seele: EPDM schwarz
Temperatur: -30°C bis +100°C



Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro M	Biegeradius	Rollenlänge
1430130400	13 x 3,0 mm	20 bar	0,25 kg	50 mm	40 m
1430190400	19 x 4,0 mm	20 bar	0,44 kg	65 mm	40 m
1430250400	25 x 4,5 mm	20 bar	0,58 kg	110 mm	40 m

EURO TRIX



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Einsetzbar als Industrierwasserschlauch für Frisch- und Abwasser. Komplett Trennmittel und Fettfrei.

Decke: EPDM schwarz orange gestreift
Einlage: Syntheticcord
Seele: EPDM schwarz
Temperatur: -20°C bis +100°C



Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro M	Biegeradius	Rollenlänge
1460130400	13 x 3,5 mm	15 bar	0,265 kg	50 mm	40 m
1460190400	19 x 4,0 mm	15 bar	0,435 kg	70 mm	40 m

PVC-SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH SD PLUTONE A



Extrudierter, transparenter PVC-Schlauch mit Stahldrahtspirale. Einsetzbar als Saug- und Druckschlauch für flüssige Medien aller Art.

Decke/Seele: PVC transparent
Einlage: Drahtspirale
Temperatur: -10°C bis +60°C



Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebs-/Unterdruck	Gewicht pro m	Biegeradius	Rollenlänge
4000500300	51 x 5,2 mm	5 bar / -0,8 bar	1,3 kg	160 mm	30 m
4000750300	76 x 6 mm	4 bar / -0,8 bar	2,2 kg	260 mm	30 m

TRIX BLAUSTRahl



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Elektrisch leitfähig, komplett Trennmittel und Fettfrei, besonders Witterungs- und Ozonbeständig. Einsetzbar als Pressluftschlauch.

Decke: NBR schwarz blau gestreift
Einlage: Synthetisches Garn
Seele: NBR schwarz
Temperatur: -40°C bis +70°C



Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro M	Biegeradius	Rollenlänge
1440130400	13 x 5,0 mm	25 bar	0,41 kg	60 mm	40 m
1440190400	19 x 6,0 mm	25 bar	0,69 kg	85 mm	40 m
1440250400	25 x 7,0 mm	25 bar	1,0 kg	100 mm	40 m

Gültig vom 1. August bis 30. September 2024


PVC FLACHSCHLAUCH BLAU

Flach rollbare PVC-Schläuche aus Weich-PVC, innen und außen blau, mit Polyestereinlage. Geeignet als Druckschlauch für Flüssigkeiten. Resistent gegen atmosphärische Einflüsse, Chemikalien und Ölspuren.

Decke/Seele: PVC blau
Einlage: Synthetickord
Temperatur: -10°C bis +60°C

Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro m	Rollenlänge
2710250500	25 x 2	5	0,25	50
2710320500	32 x 2	5	0,32	50
2710380500	38 x 2,2	5	0,41	50
2710500500	50 x 2,6	5	0,57	50
2710751000	75 x 2,8	5	0,7	50
2711001000	100 x 3	5	1,05	50
2711251000	125 x 3,2	4	1,35	50
2711500500	152 x 3,6	4	1,6	50

DIETRICH **WOLLERT GMBH**
Schläuche aus Gummi und Kunststoff

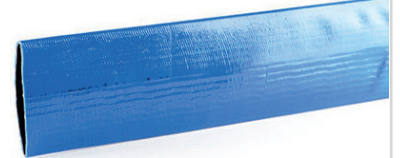

PVC- SAUGSCHLAUCH GRÜN TRANSPARENT SATURNO L

Extrudierter PVC-Schlauch mit Stützwendel aus Kunststoff. Einsetzbar als Saugschlauch für Abwasser, Gülle und kalte Flüssigkeiten, sowie leicht abrasiere Medien.

Decke/Seele: PVC grün
Einlage: Hart- PVC weiß
Temperatur: -10°C bis +60°C
Unterdruck: - 0,7 bar

Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro m	Biegeradius	Rollenlänge
4100190500	19 x 2,3 mm	6 bar	0,20 kg	110 mm	50 m
4100250500	25 x 2,9 mm	5 bar	0,25 kg	140 mm	50 m
4100320500	32 x 3,0 mm	5 bar	0,33 kg	180 mm	50 m
4100380500	38 x 3,0 mm	5 bar	0,43 kg	210 mm	50 m
4100500500	50 x 3,6 mm	5 bar	0,68 kg	270 mm	50 m
4120750500	76 x 4,5 mm	4 bar	1,2 kg	440 mm	50 m
4121000500	100 x 5,5 mm	4 bar	2,25 kg	710 mm	30 m

DIETRICH **WOLLERT GMBH**
Schläuche aus Gummi und Kunststoff



SPIRALSCHLAUCH PRO 8 X 12 MM / 6M

Hochflexibel und abriebfest. Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken. Kleiner Windungsdurchmesser. Großer Temperaturbereich. Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln sowie verwindungsfreies Arbeiten. Kein Schlauchverdrehen dank Drehgelenk.

Decke/Seele: PU blau
Anschlussgewinde Durchmesser: 3/8 "
Lieferumfang: Drehgelenk, Knickschutz, Qualitätskupplung, Qualitätsstecknippel

Art.-Nr.:	Innen- x Außendurchmesser	Betriebsdruck	Schlauchlänge
2105854	8 x 12 mm	8 bar	6 m
2105856	8 x 12 mm	8 bar	10 m

aircraft
Drucklufttechnik

